EWO Wassertechnik GmbH

ewo
ewolution of water



ewolution of water

Natürlich optimiertes Wasser

für ihr *Zuhause*



Wasser, frisch und natürlich

Genießen Sie die EWO®-Vorteile bei Ihnen Zuhause:

- Frischer, natürlicher Geschmack
- Reduzierte Verkalkungsneigung/ Wirkt Kalkablagerungen entgegen
- Besserer Geschmack verleitet dazu mehr Wasser zu trinken
- Besseres Pflanzenwachstum
- Geringerer Einsatz von Chemikalien und Reinigungsmittel
- Umweltschonend und natürlich
- Benötigt keinen Strom
- Wartungsfreie Methode

- Beste Qualität aus Österreich
- Zufriedene Kunden seit 1997
- 6 Monate Geld-Zurück-Garantie

für ihr *Unternehmen*



Natürlich optimiertes Wasser für Ihren Erfolg

Die natürliche Wasseroptimierung von EWO® bringt Ihrem Unternehmen und Ihren Kunden erhebliche Vorteile:

- Kosteneinsparung
- Verbesserte Produktqualität
- Technische Probleme verringern
- Erhöhter Endkundennutzen
- Ressourcen einsparen und die Umwelt entlasten
- Individuelle EWO® Kundenbetreuung

- Hochqualitatives Produkt
- Viele zufriedene Unternehmen
- 6 Monate Geld-Zurück-Garantie

für ihre *Heizung*



Einfach, kostengünstig & effektiv

Die natürliche Heizungswasser-optimierung von EWO® bietet Ihnen viele Vorteile:

- Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Methoden
- Wirkt Ablagerungen, Verschlammung und technischen Problemen entgegen
- Optimales Wasser in Ihrer Heizungsanlage
- Verbessertes Wohnklima
- Wasseroptimierung auf natürlicher Basis
- ressourcen- und umweltschonend

- Tausende zufriedene Kunden
- 6 Monate Geld-Zurück-Garantie

Wasser ist nicht alles - aber alles ist nichts ohne Wasser.

Natürlich optimierende Geräte & Einsatzgebiete

	TRINKWASSER	TRINKWASSER GEFILTERT	POOL & BIOTOP	STEHENDE GEWÄSSER	PRODUKTIONS-WASSER	KÜHL-KREISLAUF	HEIZ-KREISLAUF
 **DOLOMIT** Trinkwasseroptimierung bei hartem Wasser 3/4″ bis 6″	●				●	●	
 **CLASSIC** Trinkwasseroptimierung 3/8″ bis 8″	●				●		
 **WOHNUNGSWASSER-OPTIMIERER** zur Trinkwasseroptimierung in der Wohnung 1/2″ bis 1″	●						
 **VITAL** für alle Arten von Kreisläufen 3/8″ bis 8″			●			●	●
 **ACTIV** für Heizungsanlagen 1″ bis DN125						●	●
 **HB-PRO** für Heizungsanlagen, Schutzfilter & Optimierung 1″ bis 2″						●	●
 **HEIZUNGSWASSER-OPTIMIERER** für kleine Heizungs-anlagen & Kreisläufe 1/2″ bis 1″						●	●
 **BRUNNENWASSER-OPTIMIERER** vielseitiger Einsatz, einfachste Montage 1 oder 2 Zylinder			●	●	●		
 **GOURMET** Aktivkohlefilter plus Optimierung, versch. Systeme		●					
 **VITALFILTER** Aktivkohlefilter plus Optimierung, Mobil einsetzbar		●					

für ihr ***Zuhause*** für ihr ***Unternehmen*** für ihre ***Heizung***

Die Grundlagen der EWO® Wasseroptimierungsmethode

Für die Entwicklung der EWO® Wasseroptimierungsmethode war und ist die Natur das Vorbild. Der Erfahrungsschatz vieler Wasserforschungspioniere (z.B. Viktor Schauberger) bildet eine wichtige Grundlage für die Konstruktion der EWO® Produkte.

Wasser ist das wichtigste Lebensmittel, es ist wandel- und umformbar.

Es kann in seinen Strukturen, den sogenannten Clustern Informationen aufnehmen, übertragen und abgeben. Bei der EWO® Methode wird das normale Leitungswasser zuerst über die Doppelwendel geleitet, dabei wird es verwirbelt und so für die Informationsaufnahme vorbereitet.

Dann wirkt das im Gerät vorhandene Informationswasser auf das durchströmende Wasser.
Dieses Informationswasser besteht aus einer hochenergetischen Füllung reinstem Quellwassers, angereichert mit einer besonderen Kombination hochwertiger Zusätze. Da es sich bei Wassermolekülen um Dipole handelt (wie ausrichtbare Magnete) sind diese in der Lage, die natürlichen Informationen wieder zu übernehmen.

Ein umgebendes, leichtes Magnetfeld bewirkt zudem eine Veränderung der Kalkstruktur im durchfließenden Wasser. So entsteht aus normalem Leitungswasser ein belebtes Wasser mit all seinen wunderbaren Vorzügen.

EWO® Funktionsprinzipien - wie in der Natur:




1. Verwirbelung:

Wirbel entstehen in jedem frei fließendem Gewässer, Ober- und Unterirdisch.



2. Informationsübertragung:


Mineralien sind in ständigem Kontakt mit dem Wasser.

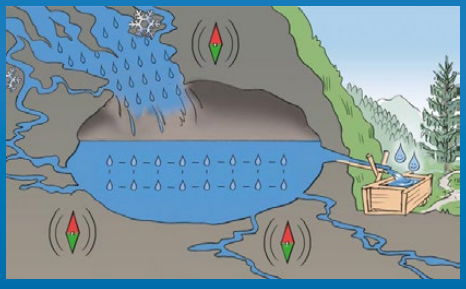

3. Erdähnliches Magnetfeld:

Der ständige Begleiter des Wassers auf seinem Weg zu uns.

EWO® CLASSIC:
(Schnittzeichnung)

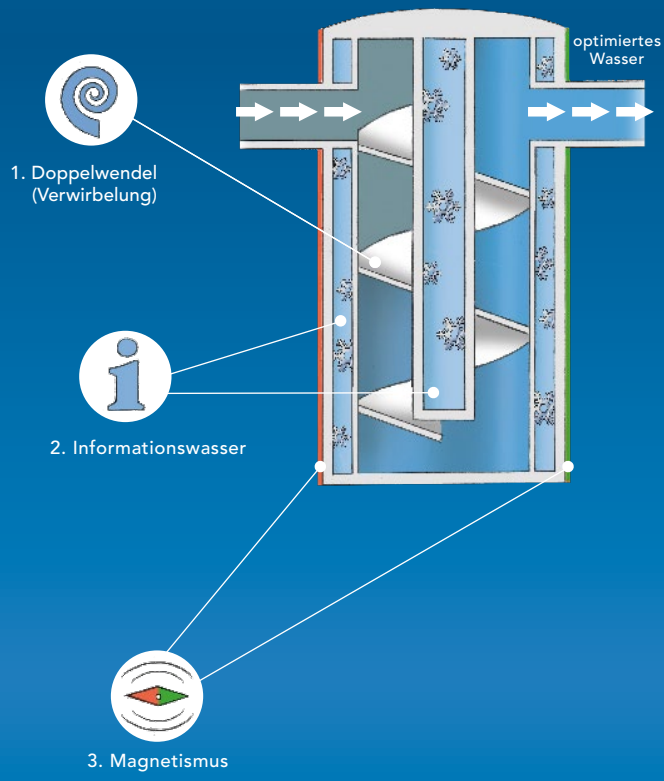

Kalkwandlung durch EWO® Wasseroptimierung:


1. Physikalische Kalkwandlung

Mit der bewährten EWO® Wasseroptimierung verändert sich die kristalline Struktur des Kalkes vom großen Calcit zum kleinen, runden Aragonit-Kristall.


Calcit fördert in der Regel die Bildung von hartem Kalkstein, Aragonit dagegen lagert sich in dieser Form nicht oder nur ganz geringfügig ab.

Diese Wirkung zeigt sich nicht nur täglich in der Praxis, sondern wurde durch die Studie an der Universität von Bologna für EWO® wissenschaftlich bewiesen.

Kalkwandlung mit EWO®:

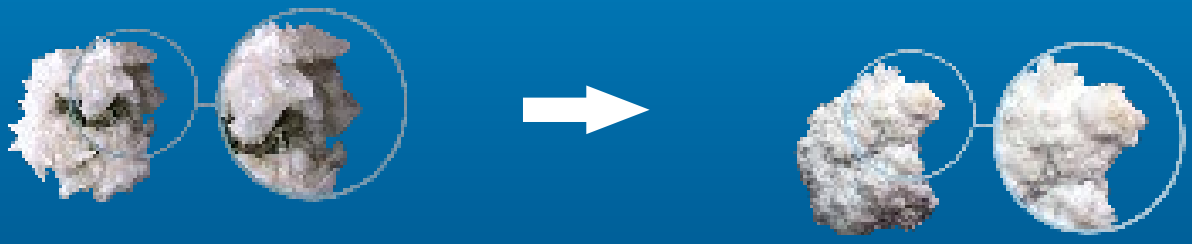

Calcit *(vorher)* → **Aragonit** *(nachher)*

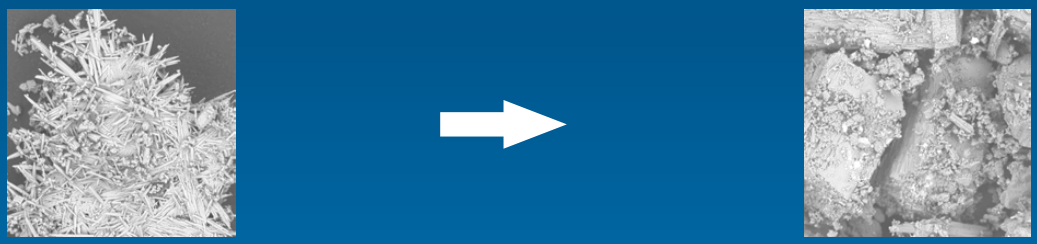

Kristallstruktur kantig und spitz → Kristallstruktur körnig und rund

2. Erweiterte Kalkwandlung mit EWO® DOLOMIT

Als Weiterentwicklung der klassischen, physikalischen Kalkwandlung haben wir für sehr hartes Wasser das neue EWO® DOLOMIT mit Magnesiumanode entwickelt.

Die Verkalkungsneigung wird damit auch bei härtestem Wasser wunderbar reduziert, ohne die Mineralien aus dem Wasser zu entfernen.

Wir meinen: "Es ist die modernste und natürlichste Methode sehr mineralreichem Wasser seinen Schrecken zu nehmen!"



DOLOMIT

Kalk





Mit EWO® DOLOMIT ist es gelungen, zwei bewährte Technologien in einem Gerät zu vereinen:

1. ***Die effektive EWO® Wasseroptimierung mit den 3 Mechanismen***
2. ***Die bewährte Technik der Magnesium Anode***

Die Magnesium-Anode erweitert dabei die Funktion der normalen Wasseroptimierung.

Die Wasserhärte wird dadurch messbar nicht verändert (Mineralien bleiben im Wasser), jedoch verringert sich die Anlagerungsfähigkeit des Kalks.


Durch die einzigartige Kombination dieser beiden Technologien in EWO® DOLOMIT werden Kalkablagerungen deutlich verringert.

Die Einsatzbedingungen und Wartungshinweise sind zu beachten.

Die Vorteile dieser Kombination:

- Reduzierte und veränderte Belagsbildungen auf sämtlichen Oberflächen (Armaturen, Perlatoren & Fliesen) sowie in technischen Geräten wie Wasserkocher, Kaffeemaschine, Wasch-/Spülmaschine, uvm.
- Die Wasserzusammensetzung wird nicht verändert, wichtige Mineralien bleiben im Trinkwasser
- Kostengünstige Methode ohne Chemikalien & Strom
- Kein Gerätetausch bei Anodenwechsel notwendig

Schnittmodell DOLOMIT:

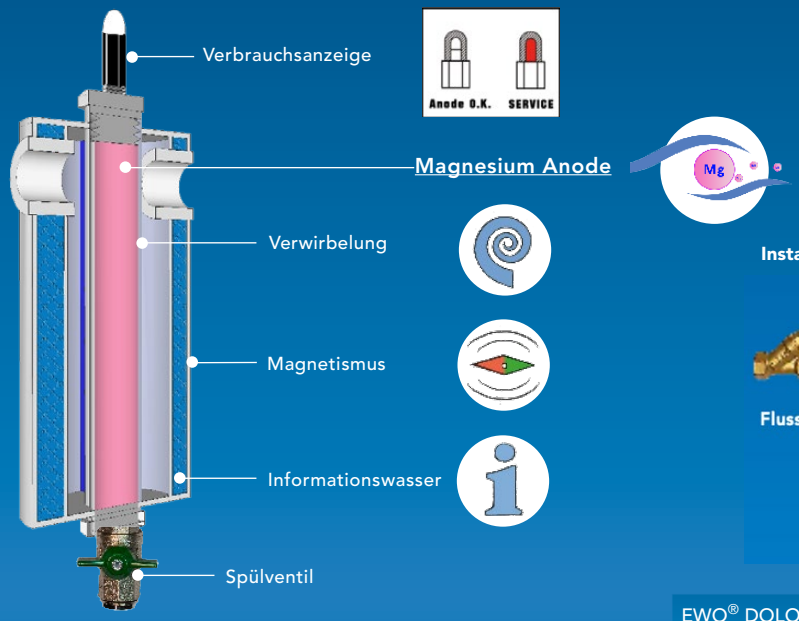

Je nach Wasserverbrauch und Wasserqualität hat die Magnesium Anode eine unterschiedliche Lebensdauer. Ein Tausch der Anode ist notwendig, wenn sich die Farbkapsel (Verbrauchsanzeige) rot verfärbt, **spätestens jedoch alle 2 Jahre.**
Die verwendete Magnesium Anode besteht aus 99,7% reinem Magnesium und entspricht der EN12438 - für Trinkwasser zugelassen.

Magnesium Anode



Verbrauchsanzeige



Installation beim Hauswassereingang



EWO® DOLOMIT		Technische Daten								
Dimension	Zoll	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	DN65	3"	4"
Nennweite	DN	20	25	32	40	50	65	65	80	100
max. Wasserdruck	bar	15								
Betriebstemperatur	°C	1-90								
Durchfluss Δp 0,2 bar	m³/h	1,8	7	11	16	28	44	44	63	112
Durchfluss Δp 0,5 bar	m³/h	-	11	17,5	25	45	70	70	100	178
Gesamthöhe	mm	280	386	458	540	640	640	640	587	670
Aus-/Einbauhöhe Anode	mm	140	240	330	380	465	465	465	550	550
Durchmesser/Tiefe	mm	80	104	129	154	168	168	168	185	250
Einbaulänge	mm	249	175	226	245	270	270	320	340 inkl. Flansch	400 inkl. Flansch
Gewicht	kg	4	5,4	7,5	12	16,5	16,5	20	30	45

CLASSIC

Optimierung von Trink- und Brauchwasser



Versorgt Ihr ganzes Haus mit optimiertem Wasser. Ob Küche, Bad, Dusche, Waschmaschine oder alle anderen Geräte mit Wasseranschluss.

Als Besitzer eines EWO® CLASSIC genießen Sie stets bestes, optimiertes Wasser aus jedem Wasserhahn im Haus.
Verwöhnen Sie Ihre Haut mit optimiertem Wasser unter der Dusche oder tanken Sie die Kraft der Natur in der Badewanne und löschen Sie Ihren Durst mit erfrischend belebtem Wasser.

Verringern Sie den Einsatz von Waschmittel, Chemikalien und Putzmittel bei gleichem Ergebnis und leisten Sie so einen Beitrag zur Entlastung des Grundwassers und unserer Umwelt.


Optimierung von Prozesswasser und Wasser, das zur Produktion oder Beimischung verwendet wird.

Profitieren Sie auch in Gewerbe und Industrie von den vielfältigen Vorteilen der EWO® Wasseroptimierung.

Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie uns.



Schnittmodell CLASSIC:

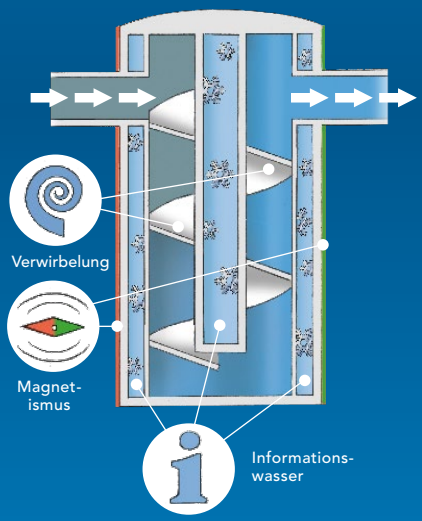

Die Vorteile:

- Trinkwasser schmeckt besser
- verbesserte Wasserqualität
- verringert Mineralien-ablagerungen
- seit fast 20 Jahren erprobt

Installation beim Hauswassereingang mit Vorfilter



Flussrichtung ->>



EWO® CLASSIC		Technische Daten										
Dimension	Zoll	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2,5"	3"	4"	6"
Nennweite	DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150
max. Wasserdruck	bar	15										
Betriebstemperatur	°C	1-90										
Durchfluss Δp 0,2 bar	m³/h	1,1	1,9	4,2	7,5	12	17	30	47	68	120	270
Durchfluss Δp 0,5 bar	m³/h	1,7	3,1	6,9	12,5	19	28	49	77	110	196	441
Länge/Höhe	mm	130	155	180	210	300	340	445	445	540	590	650
Durchmesser	mm	47	60	85	105	130	154	168	168	200	250	355
Einbaulichte ohne Doppelnippel	mm	70	80	98	115	146	165	180	180	340 inkl. Flansch	400 inkl. Flansch	je nach Anforderung
Gewicht	kg	0,7	1	2,5	4	7,5	11,5	16,5	17	29	45	/

VITAL

Optimierung von Kreisläufen





Die EWO® VITAL Serie ist die ideale Erweiterung zu unserer bewährten EWO® CLASSIC Geräteserie - speziell für Wasserkreisläufe.

EWO® VITAL für die Heizung

- Schutz der gesamten Anlage*
- optimiertes Heizungswasser
- vollkommen natürlich
- Einhalten der Norm- Wasserwerte*
- wartungsfrei

Die EWO® Methode wirkt Korrosion und Verschlammung im System auf ganz natürliche Weise entgegen. Klares Wasser bedeutet gute Wärmeübertragung und somit weniger Heizkosten. Sparen Sie mit EWO®*.





Klares Heizungswasser in nur wenigen Wochen.

*Voraussetzung: ÖNORM-gerecht errichtete, befüllte und gewartete Heizungsanlage

EWO® VITAL für Prozesswasser, Heiz- und Kühlkreisläufe

Immer mehr namhafte Firmen entscheiden sich für die EWO® Wasseroptimierung. Denken auch Sie vorausschauend und nutzen Sie die Vorteile von optimiertem EWO® Wasser.

Senken Sie die Betriebskosten, ganz im Sinne der Natur, ressourcen- und umweltschonend!

EWO®, eine Entscheidung, die sich schnell bezahlt macht:

- weniger Ausfälle & geringerer Wartungsaufwand
- Chemieeinsatz senken
- Veralgungen vorbeugen



EWO® VITAL		Technische Daten									
Dimension	Zoll	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"
Nennweite	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150
max. Wasserdruck	bar	10									
Betriebstemperatur	°C	1-90									
Durchfluss Δp 0,1 bar	m³/h	1,2	3,4	4,8	7,5	11,3	19	30	43	77	172
Durchfluss Δp 0,2 bar	m³/h	1,8	4,6	7,1	11	16,6	28	44	64	114	256
Gesamtlänge	mm	100	150	160	200	255	235	324 inkl. Flansch	330 inkl. Flansch	370 inkl. Flansch	550 inkl. Flansch
Durchmesser	mm	56	70	80	115	110	133	185	200	220	285
Gewicht	kg	0,5	1	1,4	2,7	3,5	4,8	12,5	16,3	20,8	43
Kesselleistung	kW	<50	<50	>50	>100	>100	<500	>500	>500	<1000	>1000
Heizwassermenge ca.	m³	2	2	3	4	4	5	8	10	20	40
Beruhigungsstrecke	cm	10	10	20	25	30	30	30	35	40	50

ACTIV

Wasseroptimierung in Heizungsanlagen







EWO® ACTIV - mit nachhaltiger Wirkung zur natürlichen Wasseroptimierung in Heiz- und Kühlsystemen.

Die Magnesium-Anode(n) als das unedlere Material löst sich mit der Zeit auf. In unserer modernen EWO® ACTIV Technologie wird durch die inkludierte Magnesium Anoden Technologie Magnesiumhydroxyd in Lösung gebracht um das Heiz/Kühlwasser zu alkalisieren und den pH-Wert zu erhöhen, der Sauerstoff wird reduziert.

Zusätzlich ist ein Magnetstab integriert, der magnetisch reagierende Teile aus dem Heizwasser entfernt.


Natürlich ist auch die EWO® Optimierungsfunktion integriert um das Heizwasser langfristig stabil zu halten.


Die Vorteile:

- Schnell und zuverlässig wirksam, sichere Depotwirkung
- Verringert den Sauerstoffgehalt im Heizwasser
- Erhöht und stabilisiert den pH-Wert
- Schützt vor Korrosion
- Kontinuierliche und dauerhafte Funktion
- Umweltfreundliche Technologie ohne Chemie
- Optische Anzeige informiert bei erforderlichem Anodentausch
- Aus säurefestem Edelstahl (V4A), in Österreich hergestellt

Anwendungsgebiete:

- in neuen Heizungsanlagen

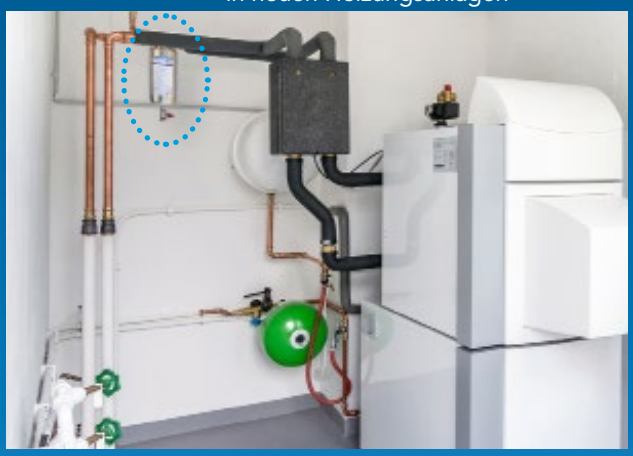

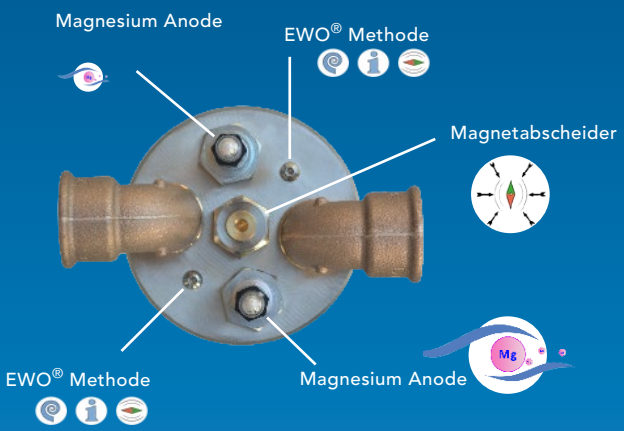

Haltbarkeit Anode:
Je nach Wasserqualität und Betriebsbedingungen hat die Magnesium Anode eine Lebensdauer von ca. 2 Jahren. Ein Tausch ist notwendig, wenn sich die Farbkapsel (Verbrauchsanzeige) komplett rot verfärbt, spätestens jedoch alle 2 Jahre.

Funktionsweise:

- Magnesium Anoden Technologie
- Magnetstab
- Schlammabscheidung
- EWO® Methode

EWO® ACTIV		Technische Daten										
Dimension	Zoll	1" Mini	1" Midi	1" Maxi	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	DN65 Flansch	DN80 Flansch	DN100 Flansch	DN125 Flansch
Nennweite	DN	25	25	25	32	40	50	65	65	80	100	125
max. Betriebsdruck	bar	10										
Betriebstemperatur	°C	1-90										
Durchfluss Δp 0,1 bar	m³/h	3,8	4,6	4,6	7,2	10,3	18,4	28,7	28,7	41,4	73,6	103,4
Durchfluss Δp 0,2 bar	m³/h	5,5	6,6	6,6	10,3	14,8	26,4	41,2	41,2	59,3	105,4	143,8
Gesamtöhe	mm	240	390	390	510	580	670	700	750	940	940	1.102
Durchmesser/Tiefe	mm	80	120	120	140	195	195	250	250	465	465	556
Gewicht	kg	4	6	6	9	14	18	19	22	65	75	95
Anoden	Stk.	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3

HEIZUNGSWASSER-OPTIMIERER


Optimierung für kleine Heizungsanlagen



Durch unnatürliche Bedingungen im Heizkreislauf entsteht schwarzes, verschlammtes Heizungswasser, das häufig zu technischen Problemen führt.

Ein nur 1mm starker Belag in Heizungsrohren, Wärmetauschern oder Radiatoren kann den Energieverbrauch um bis zu 10% erhöhen. Weiters sind Wartungsarbeiten, die durch Verschlammungen entstehen, mit hohem Aufwand und Kosten verbunden.

Durch Einbau eines kostengünstigen EWO® Heizungswasser-Optimierer HWO können Sie technischen Problemen vorbeugen.

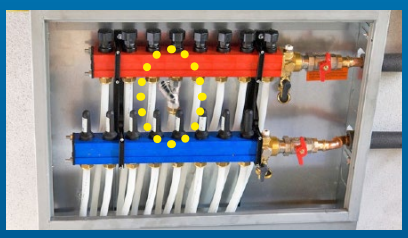


Einbau im Heizkreisverteiler

EWO® HWO		Technische Daten		
Dimension	Zoll	1/2"	3/4"	1"
Nennweite	DN	15	20	25
max. Wasserdruck	bar	4		
Betriebstemperatur	°C	1-70		
Durchfluss Δp 0,1 bar	m³/h	1	2,2	3,8
Durchfluss Δp 0,2 bar	m³/h	1,4	3,1	5,5
Gesamtlänge	mm	58	70	88
Durchmesser	mm	25	30	39
Gewicht	kg	0,2	0,4	0,5
Kesselleistung	kW	15	20	25
Heizwassermenge ca.	m³	0,2	0,3	0,5
Beruhigungsstrecke	cm	10	15	20

HB-PRO

Heizungsschutzfilter mit integrierter Optimierung

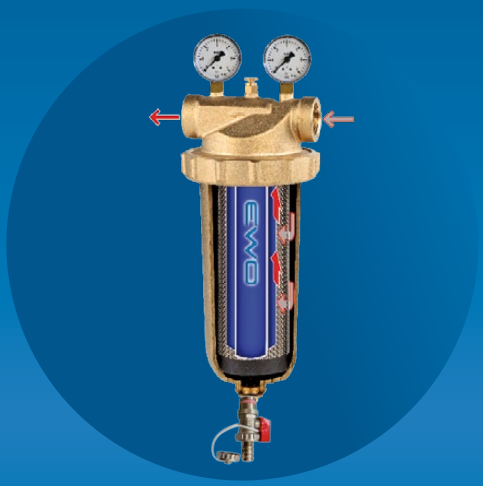

Der Einbau eines Heizungswasser-Schutzfilters wird heute von vielen Heizkesselherstellern empfohlen und trägt zum Schutz der gesamten Heizungsanlage bei.

Vor allem bei Altanlagen, deren Rohrsysteme oft verschlammt oder stark verkrustet sind, ist der Einbau eines Schutzfilters von besonderer Bedeutung.

Da jedoch die Filterung des Heizungswassers alleine keinen nachhaltigen Schutz der Anlage bewirkt, kommt beim HB-PRO zusätzlich die bewährte EWO® Optimierung zum Einsatz.

Verwendungsbereich:

- Sanierung der Heizungsanlage
- neue Heizungsanlage (Kesselschutz)
- Kühlkreisläufe

Ihre entscheidenden Vorteile:

- Schutz der gesamten Anlage und Komponenten vor Schwebeteilen und Montagerückständen
- Zirkulation des Systems bleibt erhalten (hydraulischer Abgleich)
- Das Heizungswasser bleibt klar und sauber (Wärmeübertragung)
- Heizkessel wird langfristig geschont
- Verbessertes Raumklima durch optimiertes Heizungswasser

EWO® HB-PRO		Technische Daten			
Dimension	Zoll	1"	5/4"	6/4"	2"
Nennweite	DN	25	32	40	50
max. Wasserdruck	bar	10			
Betriebstemperatur	°C	1-90			
Durchfluss Δp 0,1 bar	m³/h	4	6,5	9,5	18
Durchfluss Δp 0,2 bar	m³/h	6,5	10,5	15	26
Gesamthöhe	mm	324	324	338	351
Gesamtbreite	mm	130	135	150	160
Gewicht	kg	5	5	5,5	6,1
Kesselleistung	kW	>50	>100	<500	<500
Heizwassermenge ca.	m³	2	3	<5	>5

VITAL

VITAL für Pool, Biotop, Springbrunnen






Die VITAL Serie ist speziell für Wasserkreisläufe entwickelt.

Ob Schwimmbad, Biotop oder Whirlpool, Sie werden von den positiven Veränderungen begeistert sein.

Eine optimierte Wasserqualität und die Möglichkeit Chlor, Chemikalien und Reinigungsmittel einzusparen ist die modernste Art Wasser zu genießen.



- angenehmes Badeerlebnis
- Chemie/Chlorreduktion möglich
- klares Badewasser
- leichtere Reinigung

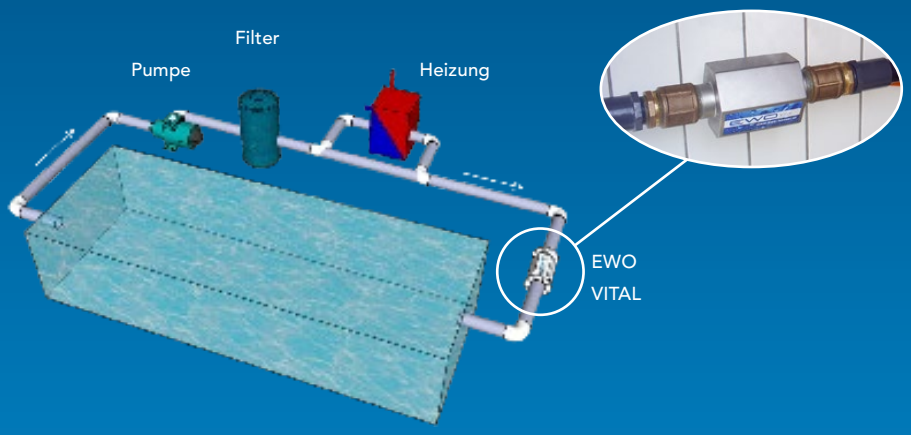



Einfach natürlich !



EWO® VITAL		Technische Daten									
Dimension	Zoll	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"
Nennweite	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150
max. Wasserdruck	bar	10									
Betriebstemperatur	°C	1-90									
Durchfluss Δp 0,1 bar	m³/h	1,2	3,4	4,8	7,5	11,3	19	30	43	77	172
Durchfluss Δp 0,2 bar	m³/h	1,8	4,6	7,1	11	16,6	28	44	64	114	256
Gesamtlänge	mm	100	150	160	200	255	235	324 inkl. Flansch	330 inkl. Flansch	370 inkl. Flansch	550 inkl. Flansch
Durchmesser	mm	56	70	80	115	110	133	185	200	220	285
Gewicht	kg	0,5	1	1,4	2,7	3,5	4,8	12,5	16,3	20,8	43
Kesselleistung	kW	<50	<50	>50	>100	>100	<500	>500	>500	<1000	>1000
Heizwassermenge ca.	m³	2	2	3	4	4	5	8	10	20	40
Beruhigungsstrecke	cm	10	10	20	25	30	30	30	35	40	50

Wohnungs-Wasseroptimierer

Wasseroptimierung für Miet- und Eigentumswohnungen



Wenn in Ihrer Wohnung ein zentraler Kaltwasser-Absperrhahn vorhanden ist, können auch Sie die Vorzüge optimierten Wassers bald genießen.

Der Oberteil des Kaltwasser- Absperrhahnes wird abgeschraubt und der EWO® Wohnungswasser Optimierer stattdessen montiert. Die Absperrfunktion bleibt dabei erhalten.

Bei einem Umzug kann der EWO® Wohnungswasser Optimierer problemlos wieder abmontiert und mitgenommen werden.

Die Dimension Ihres Anschlusses bestimmt das Modell: 1/2", 3/4" oder 1"



Brunnenwasser Optimierer


Optimierung für stehende und langsam fließende Gewässer

Der EWO® Brunnenwasser Optimierer ist ohne bauliche Veränderung einfach anzubringen.
Geeignet zur Wasseroptimierung in Gewässern wie Biotopen, Teichen. Brunnen, Regenwassertanks oder Güllegruben.

Trägt zur Qualitätsverbesserung des Wassers durch Unterstützung der natürlichen Selbstreinigungskraft bei. So wird eine schrittweise Wiederherstellung des mikrobiologischen Gleichgewichts begünstigt.





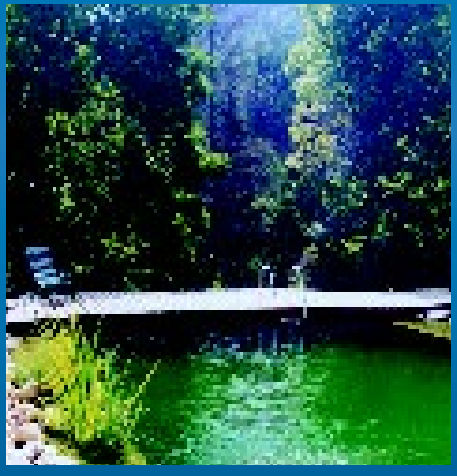



Einsatzbereich:

- Teiche & Biotope
- Brunnen (min. 50cm Durchmesser)
- Schwimmbecken (im Ausgleichbehälter)
- Quellwasser- Sammelbehälter
- Kreislaufbehälter
- Güllegruben

GOURMET

Nur das Beste für Genießer



Trinken Sie wieder mehr Wasser!

Viel Trinken macht Sie fit und leistungsfähig. Filtern Sie Ihr Wasser mit hochwertiger Aktivkohle und beleben Sie es mit der renommierten EWO® Technologie für gutes und wohlschmeckendes Trinkwasser aus Ihrem Wasserhahn.

EWO® GOURMET ist unser hochwertiges Filtersystem in 3 verschiedenen Ausführungen, für jede Einbausituation passend. Es bietet alle Vorteile der Optimierung und Filterung als Einzelplatzlösung z.B. in der Küche beim Trinkwasserhahn.



Ihre entscheidenden Vorteile:

- EWO® Optimierung
- neueste Filtertechnik
- Mineralien bleiben im Trinkwasser
- Geschmacksneutralisierung
- einfachste Handhabung
- leichte Montage

Wählen Sie Ihr GOURMET-System:

ELEGANCE PREMIUM Set
inkl. 3-Wege Wasserhahn
(versch. Designs)



Der ELEGANCE Hahn wird **anstelle der bisherigen Armatur** montiert. Eigener Wasserfilter-Auslauf. Durchfluss: 2 l/min. Leistung: 10.000 Liter oder 6 Mon.

SINGLE PREMIUM Set
inkl. einfachem Wasserhahn
(versch. Designs)



Der SINGLE Hahn wird **zusätzlich zur vorhandenen Armatur** montiert. Durchfluss: 2 l/min. Leistung: 10.000 Liter oder 6 Mon.

weitere **PREMIUM Set** Armaturen:



BASIC PURO Set
bei bestehendem Wasserhahn
(Patrone mit höherem Durchfluss)



Zu verwenden am bestehenden Wasserhahn, das komplette Kaltwasser wird gefiltert & belebt. Durchfluss: 9 l/min. Leistung: 5.000 Liter oder 6 Mon.

Jedes Set enthält:

- EWO® VITAL 3/8" Optimierungsmodul
- Aktivkohlefilter mit Gehäuse
- komplettes Installationsmaterial zum sofortigen Einbau



Der Filter entfernt viele Schadstoffe wie ...	
... Chlor	... Medikamentenrückstände
... Hormone	... Pflanzenschutzmittelrückstände
... Schwermetalle	... Bakterien, Mikroorganismen

VITALFILTER

Gutes Wasser auch für Einsteiger



Während Sie mit unseren Produkten für den Leitungseinbau belebtes Wasser im gesamten Haus bekommen, ist der EWO® VitalFilter eine einfache und flexible Lösung für die Filterung und Optimierung des Trinkwassers an einem einzelnen Wasserhahn. Er empfiehlt sich daher als kostengünstiger Einstieg in die Welt der Wasseroptimierung.

Die Installation erfolgt einfach und schnell direkt am Wasserhahn. Optimal auch als Reisefilter und für den mobilen Einsatz geeignet.

Ob im Gartenhaus, beim Camping oder im Hotel. Sie erhalten immer erfrischendes und hochwertiges Trinkwasser.

Der Filter entfernt viele Schadstoffe wie ...	
... Chlor	... Medikamentenrückstände
... Hormone	... Pflanzenschutzmittelrückstände
... Schwermetalle	... Bakterien, Mikroorganismen

ENERGIESTAB

Optimierung - überall mit dabei

Aktivieren Sie jedes Getränk, wo immer Sie auch sind.





REFERENZEN

Ein Auszug zufriedener EWO® Kunden:



„Da in unserer Gegend das Trinkwasser einen hohen Härtegrad aufweist, war der Schutz der gesamten Installation und der Geräte für uns ein Grund mehr dieses *fortschrittliche, umweltfreundliche System* in unser neues Betriebsgebäude mit zu integrieren.

Wir haben *EWO Geräte in die Hauptleitung der Trinkwasserzuleitung*, in das Heizungssystem, in die Eigenwasserversorgung, in den Kältekreislauf und in die Versorgungsleitung zu den Grundwasserwärmepumpen einbauen lassen. Nach mittlerweile *6 Jahren Erfahrung mit EWO* kann man sagen, dieses System hat sich bewährt und wir sind rundum zufrieden damit."

Biohof Achleitner / Eferding

PÖTTINGER



Als traditionelles Familienunternehmen mit ***weltweiter Präsenz*** und Produktionsstandorten in mehreren europäischen Ländern ist man sich der Verantwortung nachfolgender Generationen und der Umwelt durchaus bewusst.
Im Jahre 2011 wurde das erste ***EWO CLASSIC in die Wasserzuleitung zur Betriebsküche***/Kantine installiert. Wegen des guten Erfolges in diesem Bereich und der ***Begeisterung der Mitarbeiter*** über die verbesserte Wasserqualität, wurden schließlich in die zentrale ***Wasserzuleitung und in die Warmwasserbereitung EWO Geräte eingebaut.***

Maschinenfabrik Pöttinger / Oberösterreich

scheschy
FORUM GESUNDES WOHNEN



„Nachdem wir Wasserbelebung ***schon seit Jahren im bestehenden Betriebsgebäude und auch im Privatbereich*** verwenden und damit sehr zufrieden sind, stand für uns fest, diese fortschrittliche Technologie auch im neu errichteten Firmengebäude beim ***Trinkwasser und in der Heizungsanlage*** installieren zu lassen."

Großtischlerei Scheschy / Oberösterreich

Unil
UNIL | Université de Lausanne



„Weil wir uns von der umfassenden und schnellen Wirkung der ***EWO Geräte im Heizungsbereich*** restlos überzeugen konnten, entschlossen wir uns auch zum ***Einbau einer Trinkwasserbelebung.***

Nach einigen Wochen Betrieb wurde die erste Kontrolle an der Schwachstelle Heißwasserspeicher vorgenommen.
Normalerweise wird der am Boden abgesetzte, rostbraune Schlamm alle paar Wochen abgelassen, aber als diesmal ***nur reines Wasser*** zum Vorschein kam, war unser Erstaunen doch sehr groß."

Universität Lausanne / Schweiz

FLORA



"Natürlichkeit und Nachhaltigkeit sind uns sehr wichtig. Deshalb verwenden wir zur Produktion unserer hochwertigen Gesundheitsprodukte ausschließlich Rohstoffe aus biologischem Anbau.

Da die Produkte unseren Standards für hochwertige Herstellungsverfahren erfüllen, haben wir EWO im Bereich der Wasservitalisierung und für den Umgang mit hartem Wasser ausgewählt.

Wir sind höchst zufrieden mit der Wirkung der Geräte und empfehlen deshalb jederzeit wieder EWO!"

Flora Gesundheitsprodukte / Kanada, USA

EWO Wassertechnik GmbH

ewo
ewolution of water

EWO® Wasseroptimierung im Überblick

Durch die Kombination von Verwirbelung, Magnetismus und Informationsübertragung erlangt das Wasser wieder naturgegebene Fähigkeiten. Die Art der Informationsübertragung ist mit heutigen Methoden noch nicht genau messbar, die Vielzahl an positiven Wirkungen werden jedoch bereits seit vielen Jahren dokumentiert und von zufriedenen Anwendern immer wieder bestätigt.

Überprüfen Sie selbst ob mit EWO® ...

Optimierung von Trink- und Brauchwasser



... das Wassertrinken wieder zum erfrischenden Genuss wird
... sich das Wasser beim Baden oder Duschen angenehmer anfühlt
... mehr Frische und Geschmack von Lebensmitteln entsteht
... Kalkablagerungen leichter zu entfernen sind
... Sie Wasch- und Reinigungsmittel sparen
... sich das Pflanzenwachstum verbessert
... Ihre Tiere sich zu belebtem Wasser hingezogen fühlen und mehr trinken

Optimierung von Wasser in Heizungsanlagen



... das Heizungswasser geklärt wird
... die Verschlammung zurückgeht
... Heizkörper und Bodenheizungsrohre wieder durchgängig werden
... sich die Wärmeübertragung und das Raumklima verbessert
... sich technische Probleme Ihrer Heizungsanlage verringern

Optimierung von Schwimmbädern, Wellnessanlagen etc.



... sich das Wasser weicher anfüllt und das Baden angenehmer wird
... weniger Chlor benötigt wird
... sich der Chlorgeruch und Chlorgeschmack reduziert
... Sie Reinigungsmittel und Reinigungsaufwand sparen

Optimierung von Teichen und Biotopen



... sich die Wasserqualität verbessert
... das mikrobiologische Gleichgewicht wieder hergestellt wird

Optimierung von Prozesswasser, Heiz- und Kühlkreisläufen



... die Selbstreinigungskraft des Heiz-, Kühl- bzw. Prozesswassers erhöht wird
... der Chemikalieneinsatz reduziert wird
... die Geruchsbildung vermindert wird
... sich Standzeiten verlängern und die Betriebssicherheit erhöht
... Betriebskosten sinken – EWO® Geräte sind wartungsfrei (außer ACTIV und DOLOMIT)
... Ressourcen gespart werden und Sie somit die Umwelt schonen

und nehmen Sie sich 6 Monate Zeit dafür!

Ganz ohne Risiko.

EWO® einfach ausprobieren und die natürliche Welt des Wassers erleben. Wir geben Ihnen eine ***6-monatige Geld-Zurück-Garantie*** auf unsere Einbaugeräte, ohne Wenn und Aber. Überzeugen Sie sich in aller Ruhe von den vielen Vorzügen der natürlichen Wasserbelebung.

Ihr Ansprechpartner:

Hersteller: EWO Wassertechnik GmbH
Anzing 48, A- 4113 St. Martin im Mühlkreis · Tel.: +43 7232 2754-0
Fax: +43 7232 2754-4 · office@ewo-wasser.at · **www.ewo-wasser.at**